


Stremaform® plat denté, dimension de montage 160 mm, plaque

Numéro d'article PV3000VZ00160

► [Vers la page de détail de l'article](#)

Stremaform® positionnement des joints de travail panneau sans étanchéité

- Les arrêts de joints de travail Stremaform® sans système d'étanchéité pour les modèles d'éléments partiellement raidis et raidis
- Le montage des éléments s'effectue entre les couches d'armature dans la dalle
- Les éléments de coffrage pour joint de reprise Stremaform® peuvent être conçus en option avec une surface crénelée et sont conformes à l'Eurocode 2 (DIN EN1992-1-1)

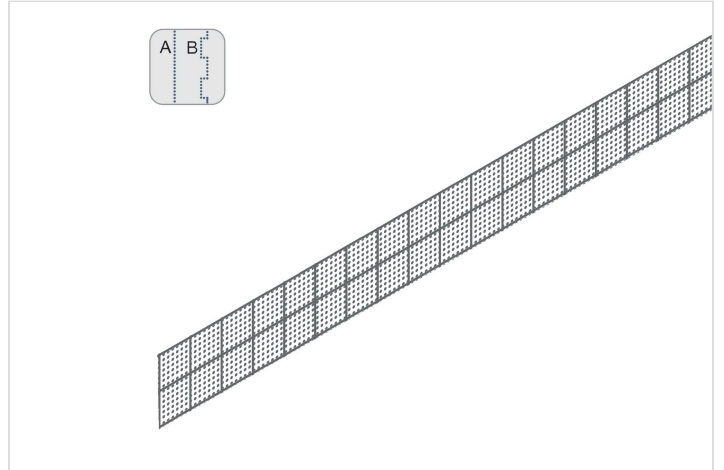

► [Plus d'informations](#)

Spécifications techniques

Type	Élément standard	Denture	imbriqué selon EC2
Étanchéité	Sans étanchéité	Unité de quantité de stockage	Pce(s)
Longueur	2 400 mm	Poids	3,754 kg/pce
Largeur	160 mm	Poids	1,56 kg/m
Lieu de montage	Plaque	GM:	244