


Matériau plat Stremaform®, dimension de montage 600 mm, Panneau

Numéro d'article SBWP110000000600

► [Vers la page de détail de l'article](#)

Stremaform® positionnement des joints de travail panneau sans étanchéité

- Les arrêts de joints de travail Stremaform® sans système d'étanchéité pour les modèles d'éléments partiellement raidis et raidis
- Le montage des éléments s'effectue entre les couches d'armature dans la dalle
- Les éléments de coffrage pour joint de reprise Stremaform® peuvent être conçus en option avec une surface crénelée et sont conformes à l'Eurocode 2 (DIN EN1992-1-1)

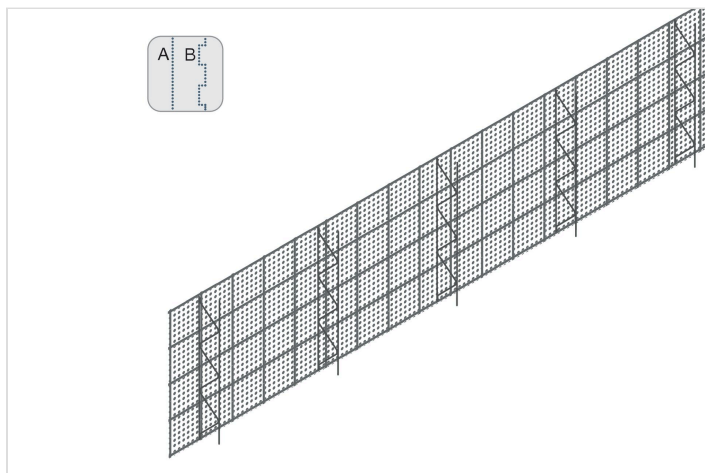

► [Plus d'informations](#)

Spécifications techniques

Type	Élément standard	Barre double	Non
Étanchéité	Sans étanchéité	Unité de quantité de stockage	Pce(s)
Longueur	2 400 mm	Contenu par palette	30 Pce(s)
Largeur	600 mm	Poids	14,768 kg/pce
Lieu de montage	Plaque	Poids	6,15 kg/m
Denture	non denté	Poids	463 kg/palette
Raidisseur	Oui	GM:	244