

Egcodorn[®] tvärkraftsdorn SWQ120


Art.nr EGCODORNSWQ120



► [mer produktdetaljer](#)

Egcodorn[®] SWQ

- Tvärkraftsdorn för mycket hög statisk belastning med DIBt-godkännande Z-15.7-301 och förankringskropp på ena sidan, för optimal användning i väggar.
- Egcodorn[®] SWQ möjliggör förskjutningar i både längs- och tvärgående riktning. Speciellt lämpad för böjda kanter eller långa fogar. Den förkortade förankringskroppen möjliggör montering i väggar.

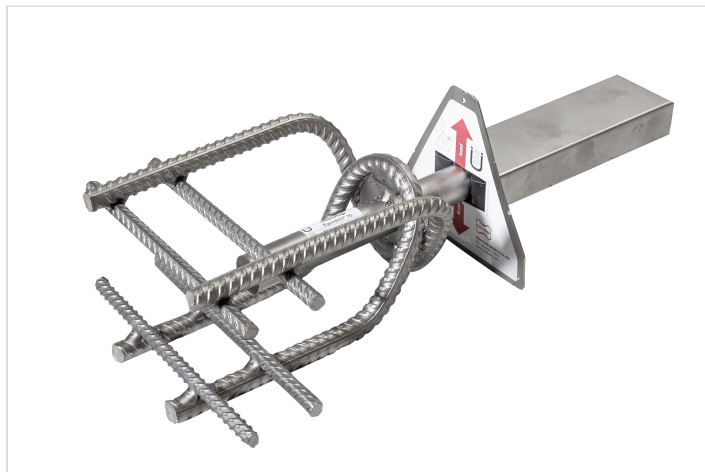

► [mer information](#)

Teknisk Data

Typ	SWQ120	Produktens bärkraft $V_{Rd,s}$ med fogbredd 40 mm	70,2 kN
Typ	Väggapplikation	Produktens bärkraft $V_{Rd,s}$ med fogbredd 50 mm	62,9 kN
Dornsystem	Statisk	Produktens bärkraft $V_{Rd,s}$ med fogbredd 60 mm	57 kN
Rörelsens riktning	förskjutningar i både längd- och tvärgående riktning	Antal per pall	30 St.
	±15 mm	Vikt	9,730 kg/st
	0 - 60 mm	Vikt	312 kg/pall
Produktens bärkraft $V_{Rd,s}$ med fogbredd 10 mm	107,9 kN	Förvaringsenhet	St.
Produktens bärkraft $V_{Rd,s}$ med fogbredd 20 mm	91,5 kN	WG:	119
Produktens bärkraft $V_{Rd,s}$ med fogbredd 30 mm	79,5 kN		

Artiklarna är lämpliga för fogbredd 0-60 mm; specialtyper upp till 80 mm fogbredd på begäran.