

Stremaform® avec tôle d'étanchéité 300/2.0 mm position centrale, Hauteur de montage 130 mm, Mur, Élément standard, L 2400 mm




Numéro d'article SBWW031300200013024

[▶ Vers la page de détail de l'article](#)

Stremaform® élément de coffrage pour mur avec tôle de jointure (noir)

- Stremaform® réglages des joints de travail avec tôle de jointure positionnée au centre (noir)
- Les éléments de coffrage pour joint de reprise Stremaform® peuvent être conçus en option avec une surface crénelée et sont conformes à l'Eurocode 2 (DIN EN1992-1-1)

[▶ Plus d'informations](#)

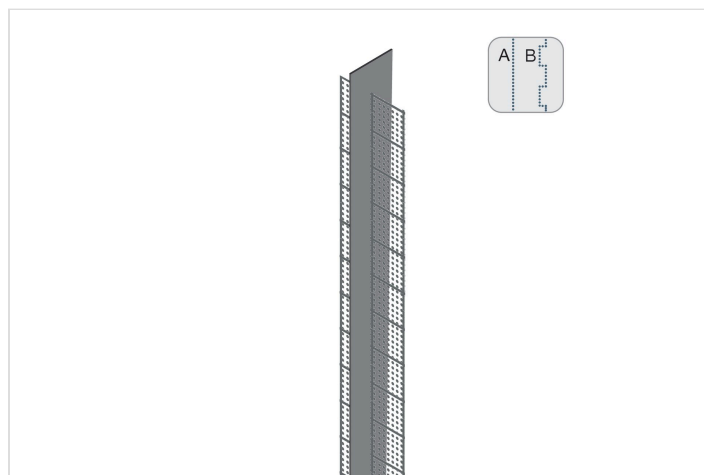

Spécifications techniques

Type	Élément standard	Unité de quantité de stockage	Pce(s)
Étanchéité	Tôle de jointure 250/2,0 mm, noire, au centre	Contenu par palette	50 Pce(s)
Longueur	2 400 mm	Poids	16,566 kg/pce
Largeur	130 mm	Poids	6,90 kg/m
Lieu de montage	Mur	Poids	848 kg/palette
Denture	non denté	GM:	244
Raidisseur	Non		