

# Stremaform® Matériau de coffrage à renforcer sur place, Hauteur de montage 380 mm, Mur, Élément standard, L 3600 mm




Numéro d'article SBWWB11000000380

[▶ Vers la page de détail de l'article](#)

Stremaform® élément de coffrage pour mur sans étanchéité

- Stremaform® arrêts des joints de travail sans système d'étanchéité
- Le montage des éléments s'effectue entre les couches d'armature dans le mur
- Les éléments de coffrage pour joint de reprise Stremaform® peuvent être conçus en option avec une surface crénelée et sont conformes à l'Eurocode 2 (DIN EN1992-1-1)

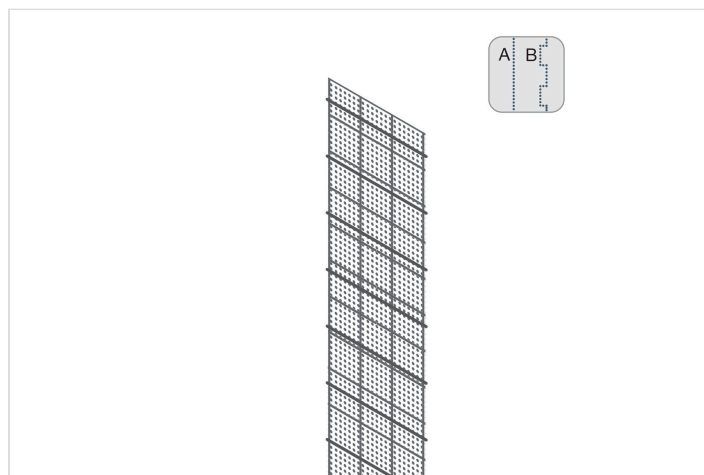

[▶ Plus d'informations](#)

## Spécifications techniques

Type	Élément standard
Étanchéité	Sans étanchéité
Longueur	3 600 mm
Largeur	380 mm
Lieu de montage	Mur
Denture	non denté
Raidisseur	Non

Unité de quantité de stockage	Pce(s)
Contenu par palette	100 Pce(s)
Poids	15,174 kg/pce
Poids	4,22 kg/m
Poids	1 537 kg/palette
GM:	244